

Link do produktu: <https://omegab2b.pl/szybkozlaczka-szybkozlaczki-ydyp-zestaw-55element-p-110.html>



SZYBKOSZŁĄCZKA SZYBKOSZŁĄCZKI YDYP ZESTAW 55ELEMENT

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ZŁĄCZKA ZŁĄCZKI DRUT LINKĘ 55 SZT
Kod producenta	ZŁĄCZKA ZŁĄCZKI DRUT LINKĘ 55 SZT
Kod EAN	5905471720295
Liczba sztuk w opakowaniu	55
Liczba torów prądowych	5
Marka	Omega
Kod producenta	ZŁĄCZKA ZŁĄCZKI DRUT LINKĘ 55 SZT
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
EAN (GTIN)	5905471720295
Maksymalne natężenie prądu	32
Napięcie znamionowe	450
Cechy dodatkowe	do drutu

Opis produktu

→ZESTW SZYBKOSZŁĄCZEK na drut i linkę,

→Wielkokrotnego użytku



→Szybkozłączki WagiN znajdują zastosowanie przy łączeniu przewodów w puszkach elektroinstalacyjnych, technice oświetleniowej oraz w szafkach rozdzielczych i innych pracach elektroinstalacyjnych.

*Złącza to wygodne i wielokrotnego użytku. Jeśli chcesz zmienić przewody lub wykonać tymczasowe testy elektryczne, po prostu podnieś małą dźwignię i wyciągnij potrzebny przewód i wymień.

*Złącza elektryczne są bezpieczniejsze niż tradycyjne nakrętki drutowe. Obudowa wykonana jest z poliwęglanu i polikaprolaktamu, który jest trudnopalny i odporny na wysokie temperatury. Zmniejsz potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Miedziana powłoka cynowa ma wysoką odporność na korozję, utrzymując dobrą przewodność. Wbudowana sprężyna zaciskowa ze stali nierdzewnej służy do zapewnienia bezpiecznego połączenia drutu i niełatwego odpadnięcia.

*Na końcu złącza znajduje się **otwór testowy**. Otwór testowy można wykorzystać do sprawdzenia, czy przewody mają prąd, czy nie, bez odłączania. W złączach można stosować wszystkie rodzaje standardowych sond pomiarowych.

→Parametry:


- Znamionowe napięcie izolacji: 450V,
- Prąd znamionowy: 32A,
- Temperatura pracy: max 105°C,
- Do łączenia przewodów linkowych i drutowych,
- Ilość zacisków szybkozłączek w zestawie: 2, 3, 5,
- Zestaw dedykowany branży instalacyjnej,
- Przydatny w pracach naprawczych,
- Wymiary zestawu: 120x98x30 [mm].
- Ilość elementów: 55 szybkozłączek + organizer.

-
- Szybkozłączka 2x0.14-4.0mm² - 25 szt.,
 - Szybkozłączka 3x0.14-4.0mm² - 25 szt.,
 - Szybkozłączka 5x0.14-4.0mm² - 5 szt.,








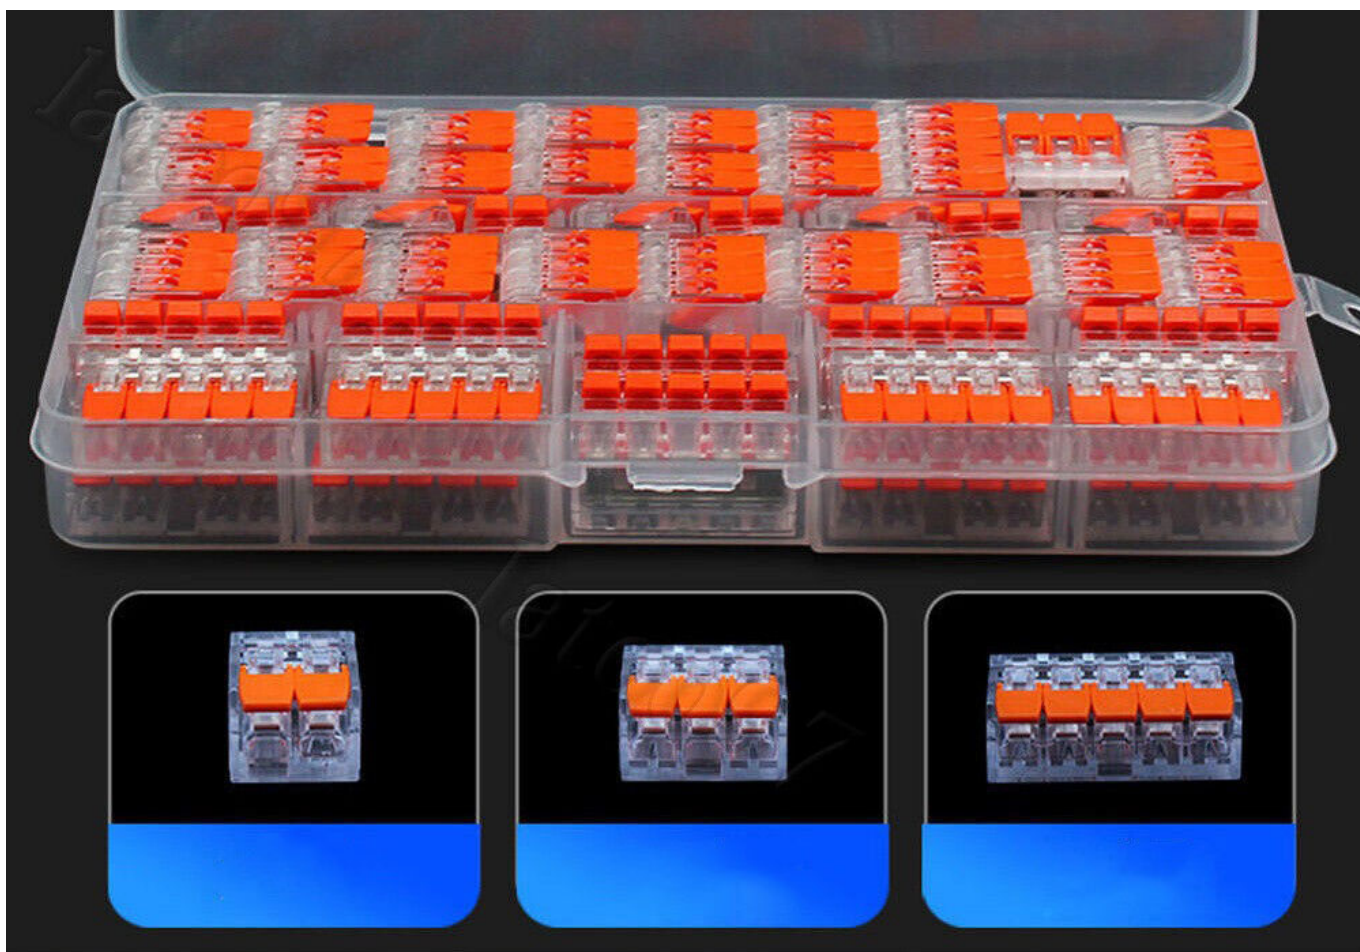

1:

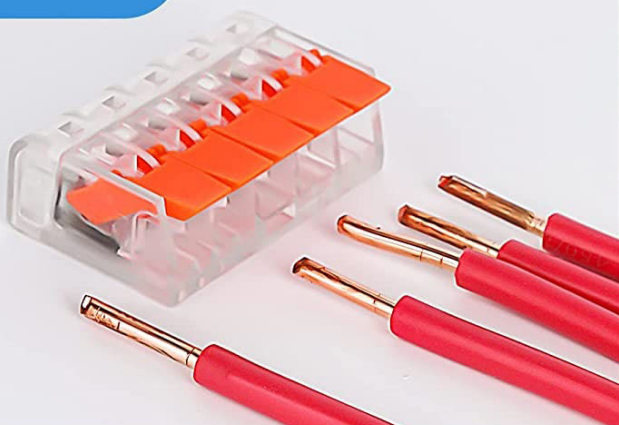

2:



3:



4:



